

Umbauen der Blinker auf US-Blinker

Zur Beachtung:


Die Angaben in diesem Dokument sind Erfahrungswerte. Jegliche negative Auswirkungen und Ereignisse die durch Nutzung der Information entstehen, stehen in keinem Zusammenhang mit dem Autor. Jegliche Gewährleistung und Missbrauch weist der Autor zurück und können mit diesem in keinsten Weise in Verbindung gebracht werden. Die Verbreitung des Dokuments, dessen Inhalt oder Präsentation in irgendeiner Form bedarf der Genehmigung des Autors. © aj2002. andre@e34.de

Was braucht man alles dazu?

- 2 Lampenfassungen für Blinker US-Model (63 13 1 384 100 / € 7,54 St.)
- 2 passende Glühlampen 12V/21W 5W (07 11 9 978 384 / € 1,39 St.)
- evtl. einen Lötkolben und Schrumpfschlauch



Das sind die Fassungen die benötigt werden

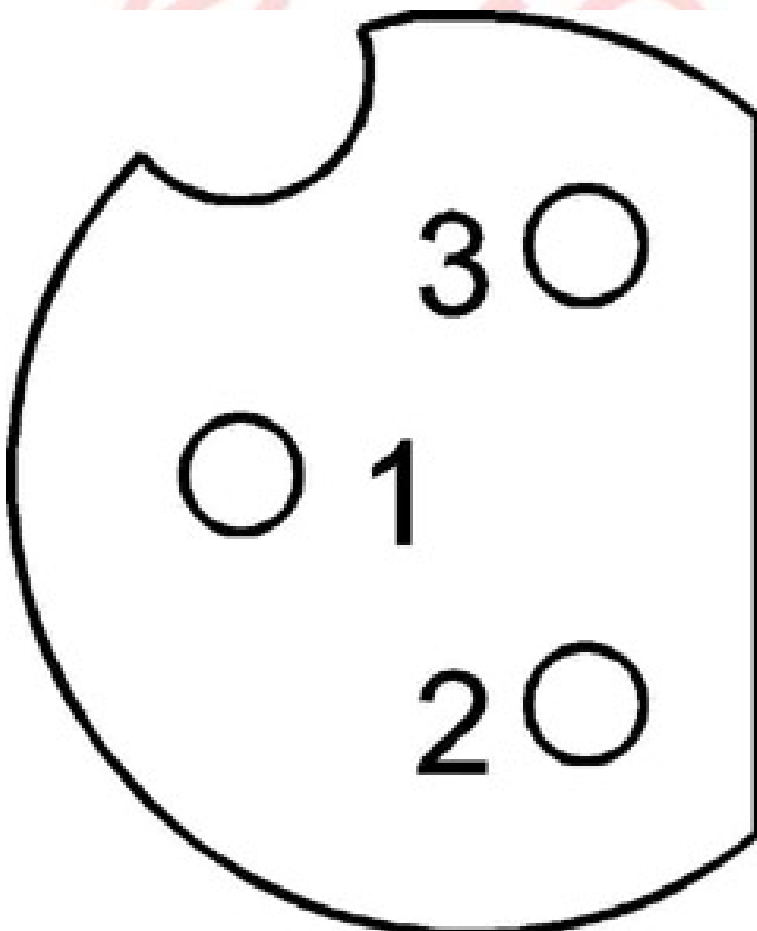

- 1 = GND Blinker
- 2 = +12V Standlicht
- 3 = +12V Blinker

original Kabelbaum

GND Blinker
+12V Blinker

GND Standlicht
+12V Standlicht

US-Fassung

Pin 1
Pin 3

bleibt über
Pin 2

Als erstes sollte man die alten Blinkerfassungen aus dem Blinkergehäuse rausholen. Viel Spass auf der Fahrerseite! :-). Den Stecker des Blinkers öffnen und die gummierten Stecker in die neue Fassung an die richtige Stelle stecken (braune Kabel im Kabelbaum bezeichnen immer die Masse!). Den Stecker vom Standlicht lösen und gleich verfahren wie beim Blinkerstecker. Ein braunes Kabel vom Standlicht bleibt über, dies koennen wir wieder in den Stecker des originalen Standlichts stecken. Das Kabel +12V vom Standlicht muss eventuell verlängert werden, weil es nicht bis zum Blinkergehäuse reicht! Kabel vom Standlicht an die richtige Stelle des Blinkersteckers stecken. Die neue Fassung inklusive 2 Fadenbirne in das Gehäuse vom Blinker stecken.

andre@e34.de